


金型温度調節機 ソレノイドバルブ清掃手順



コイルを取り外す



軸を取り外す。

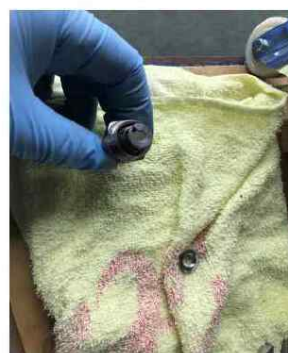


清掃






4本のネジをはずし上部を取り外す。

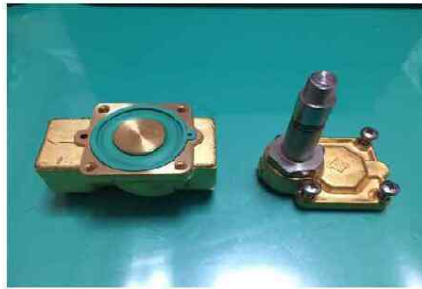

ダイアフラムを取り外す



ダイアフラムの清掃 特に当たり面はカルシウムを完全に除去。
ゴムに弾性がある事を確認

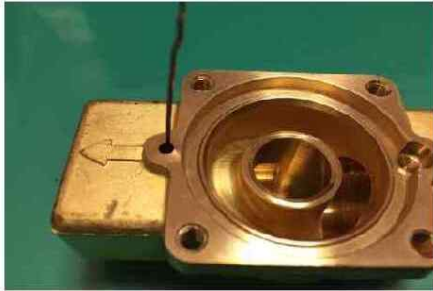

ポート2カ所がゴミ等で詰まっていないか確認。
(完全に貫通している事を確認) 重要



緑色の極小Oリングは紛失しやすいのでなくさないように注意！！

以上で清掃は終わりです。
分解の逆の手順で組み立てて下さい。